未注明一般公差	一级	二级	三级
0.0mm含~6.0mm以下	±0.02	±0.04	±0.08
6.0mm含~20.0mm以下	±0.04	±0.08	±0.11
20.0mm含~50.0mm以下	±0.06	±0.10	±0.15
50.0mm含~100.0mm以下	±0.09	±0.12	±0.20
100.0mm含~250.0mm以下	±0.12	±0.15	±0.30
250.0mm含~400.0mm以下	±0.15	±0.20	±0.40
400.0mm含~600.0mm以下	±0.20	±0.30	±0.50

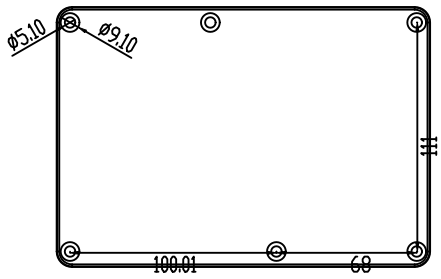

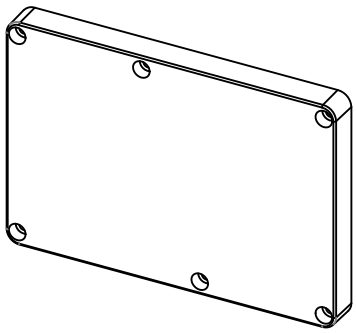

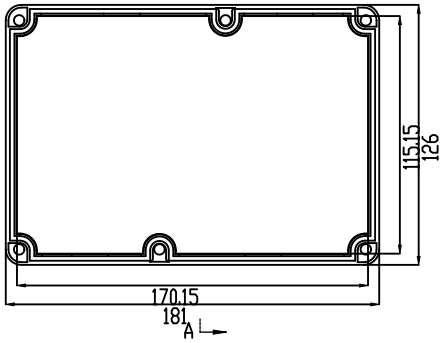



技术要求
1.产品外观：a.表面无气泡、划伤等缺陷
b.产品装配后不得有松动、变形、错位、装配不到位现象
2.未注圆角R3.0±0.5
3.未标尺寸公差按GB/T1804-M执行
4.其它技术要求：无特殊要求

01-11	宁波双子公司
材料	14

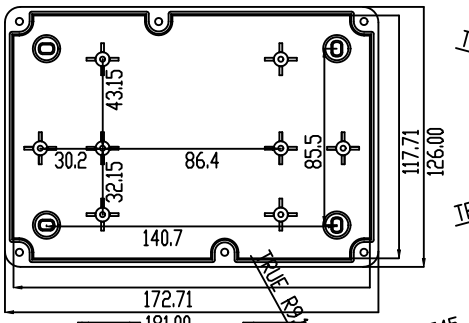



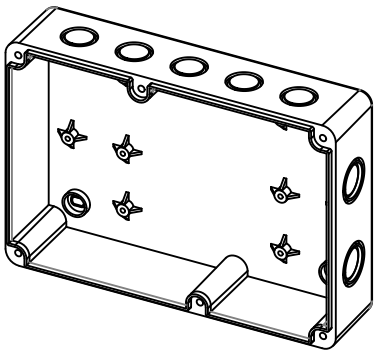



技术要求
1.产品外观：a.表面无气泡、划伤等缺陷
b.产品装配后不得有松动、变形、错位、装配不到位现象
2.未注圆角R3.0±0.5
3.未标尺寸公差按GB/T1804-M执行
4.其它技术要求：无特殊要求

01-11	宁波双子公司
材料	14